



INTISSÉS 53 & 106



PRESTIMUR
B A T I M E N T
INTISSÉS
2024

EXPANSÉS SUR INTISSÉ 53 cm

Revêtement Vinyle expansé relief sur support intissé

Poids : 180 à 220 g/m² selon les références

Largeur : 0,53 m

Pages 1 à 68



LESSIVABLE



RACCORD LIBRE



BONNE RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE



ENCOLLAGE DU MUR



RÉACTION AU FEU
conforme à la norme en 15102

Rouleau de 10,05 x 0,53 m

Précautions de pose pour les intissés de couleur claire :
Appliquer le revêtement sur un support de couleur blanche et homogène
(effets de transparence possibles)



EXPANSES sur INTISSE 53 (rlx de 10,05 m x 0,53 m)



Ref 378301 page 4



Ref 378302 page 7



Ref 300941 page 11

bo
tanic



Réf 372674 page 15




Réf 372603 page 9



373964

Page1



373953

Page2





378301

Page4




378311

Page3



378313

Page5






378302

Page7



378316

Page6

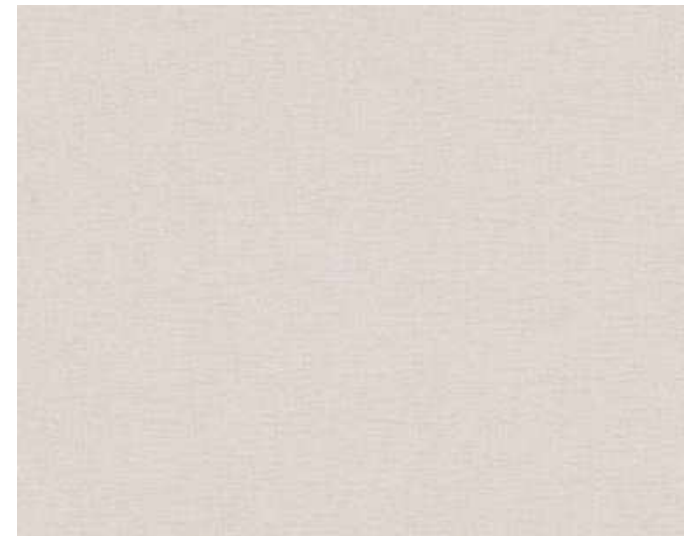




372603

Page9



230775


Page8





300941

Page11



345943

Page10






249739

Page13



249531


Page12

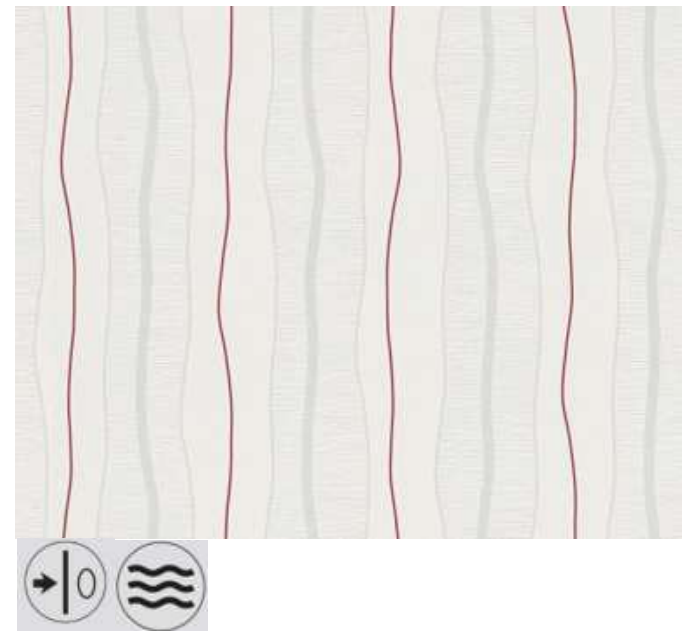




372674


Page15

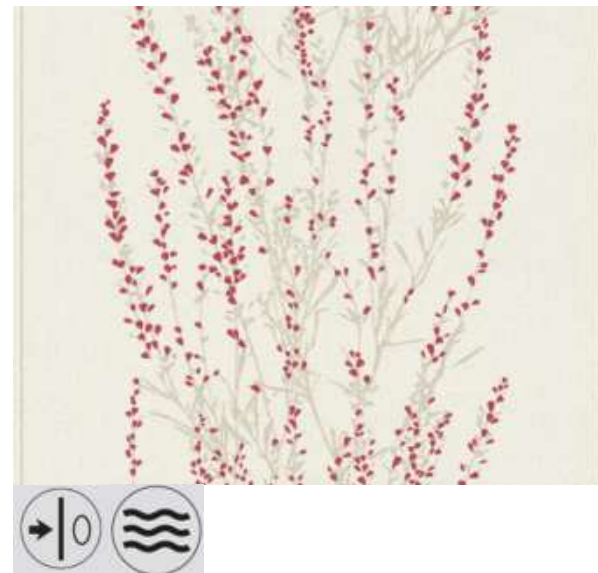

345936 Page14

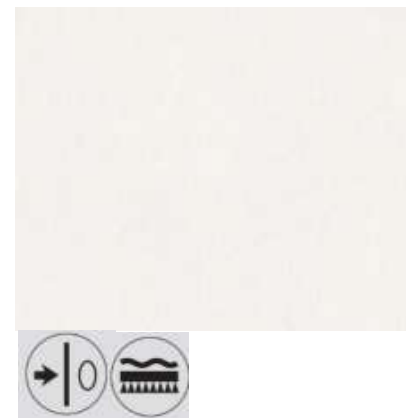

372629 Page16

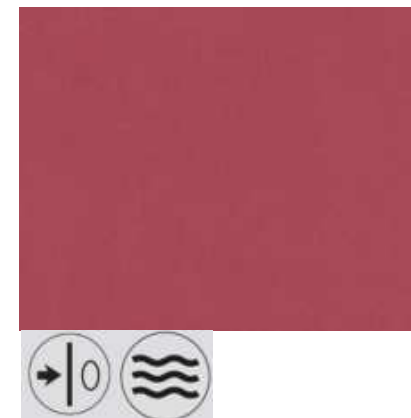

graphic



Réf 376772 page 26



Réf 376792 page 29



Réf 374831 page 31



Réf 272642 page 33



Réf 937922 page 36



Réf 378322 page 24



Réf 954621 page 40



Réf 962551 page 42



Réf 956171 page 17




Réf 356072 page 21



956171

Page17

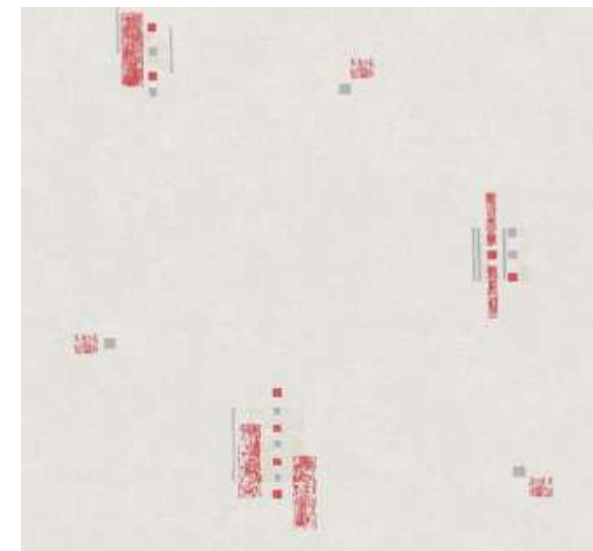


345967

Page15



346551


Page15

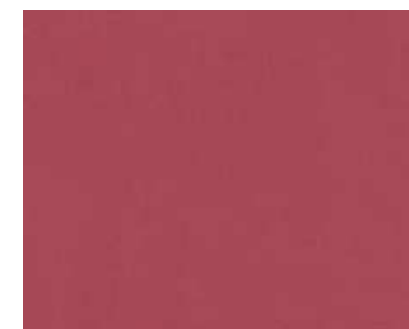




356072

Page21

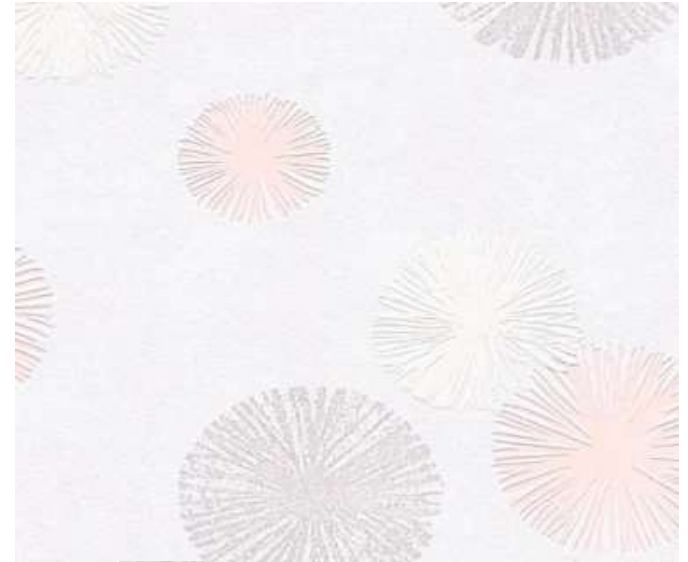

346568

Page20



378312


Page22






378322

Page24

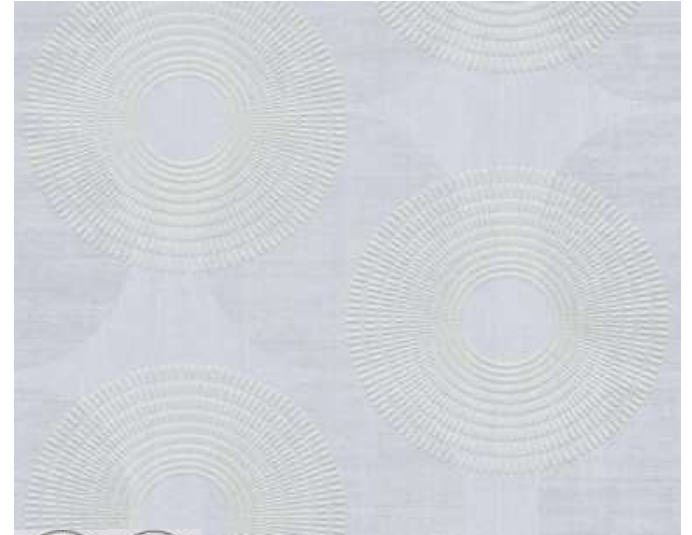

367131

Page23





376772

Page26




346582

Page25



346575

Page27





376792

Page29



378659

Page28





374831

Page31



346544

Page30





372642

Page33



372626

Page34



367135


Page32





937922

Page36

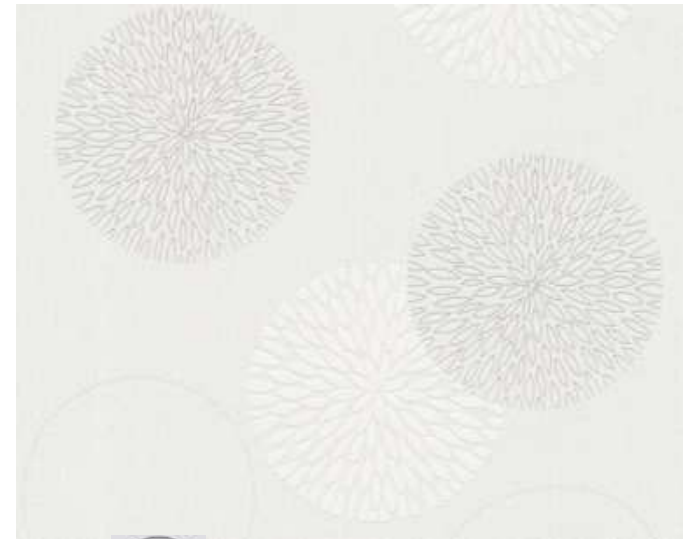

937902


Page35






960402

Page38

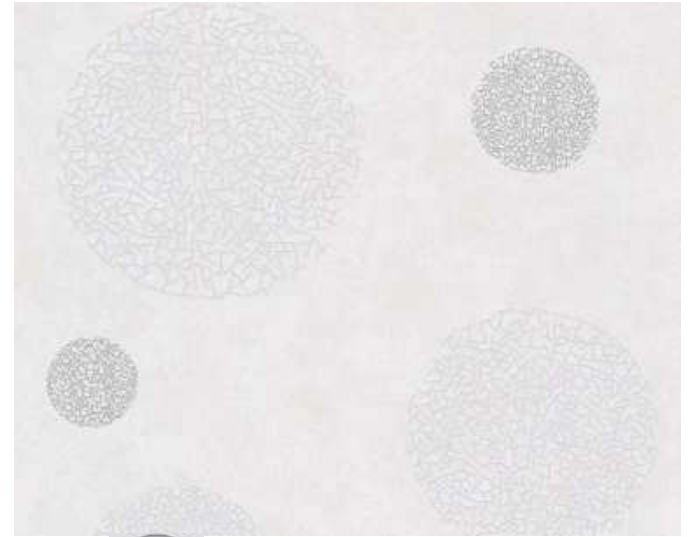

366002


Page37

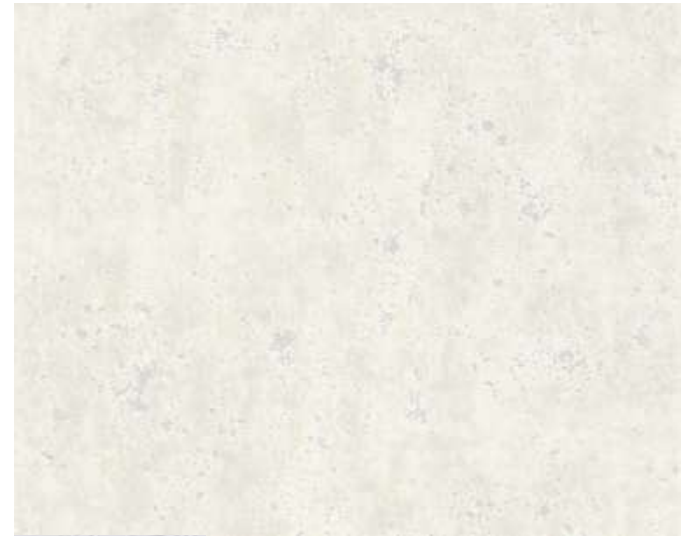




954621

Page40

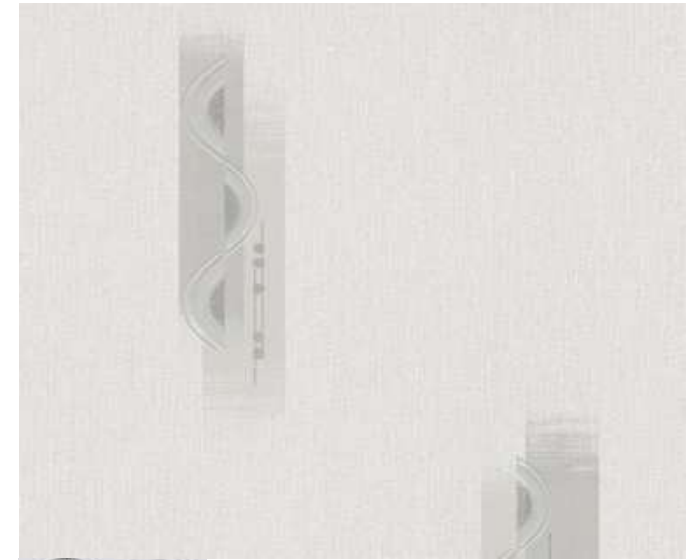

377607


Page39





962551

Page42




345912

Page41



345929

Page43

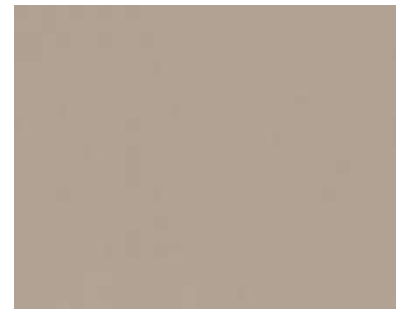



365934

Page45



365903

Page47



365910

Page44



365927


Page46






339212

Page50

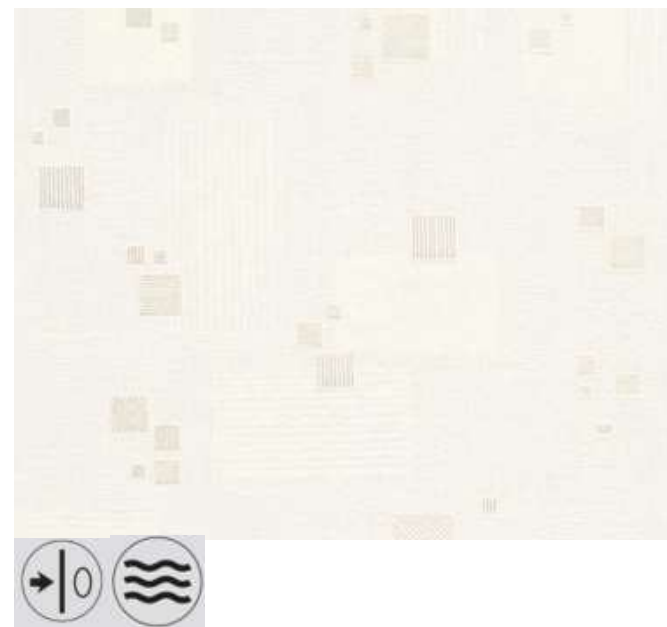


377715

Page49

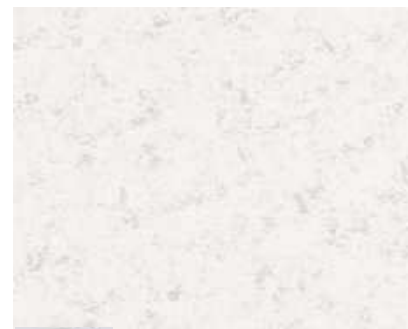

378314

Page51

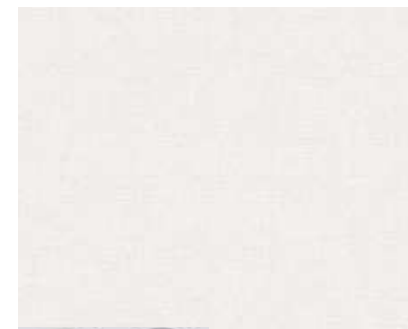



377631

Page53



288578

Page52





365811

Page54



365828

Page55







288639

Page58



190918

Page59

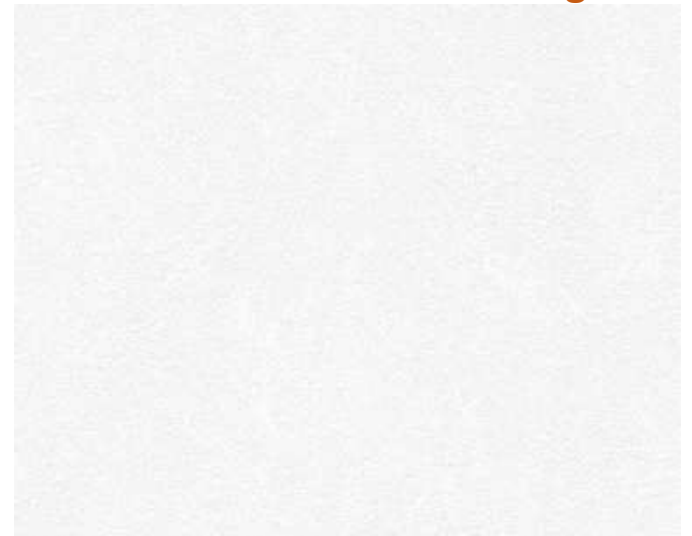



224033

Page61



224057

Page60



230751

Page62





stone.



895110

Page64



346223

Page65





369116

Page63




369112

Page66



369115


Page68

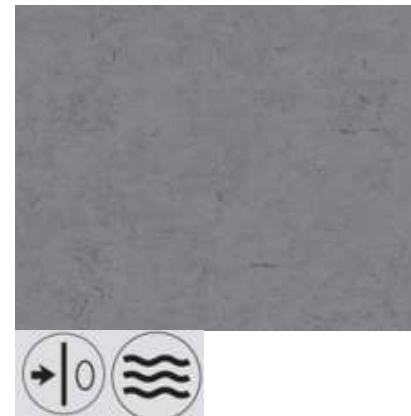



907837

Page67

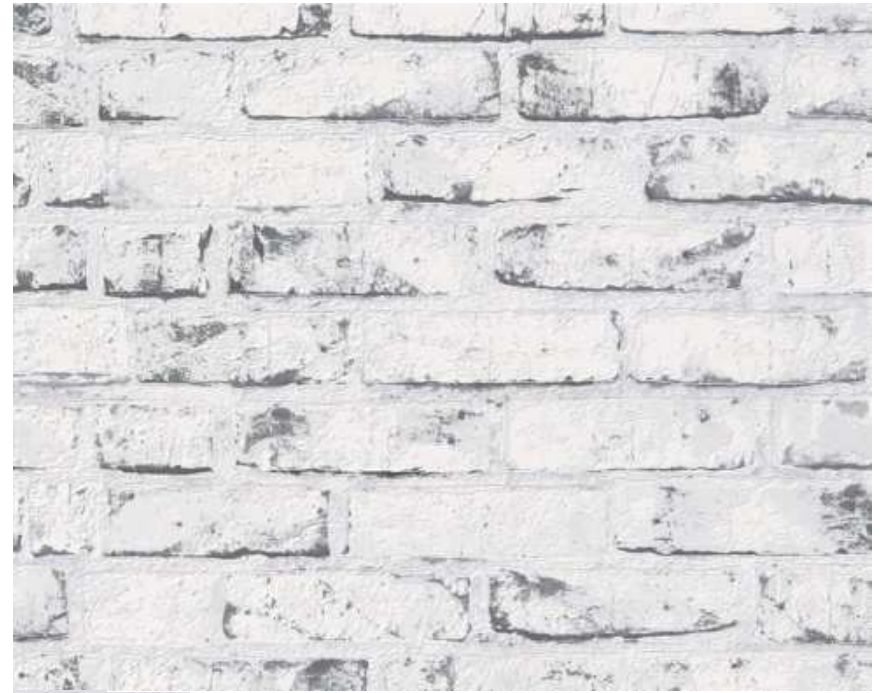




EXPANSES sur INTISSE 106 (rix de 10,05 m x 1,06 m)



366146

Page71

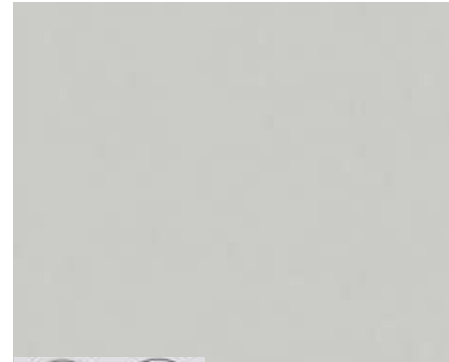


366108

Page69




366115

Page70

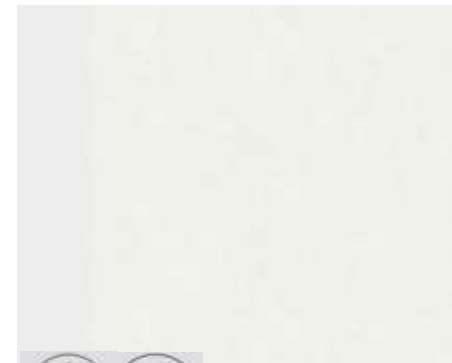

366139

Page72





240323

Page73




240316

Page74



240392

Page75

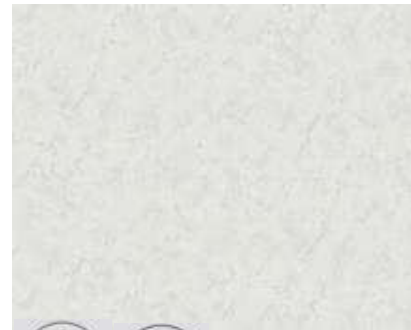



22928


Page76





328175

Page77

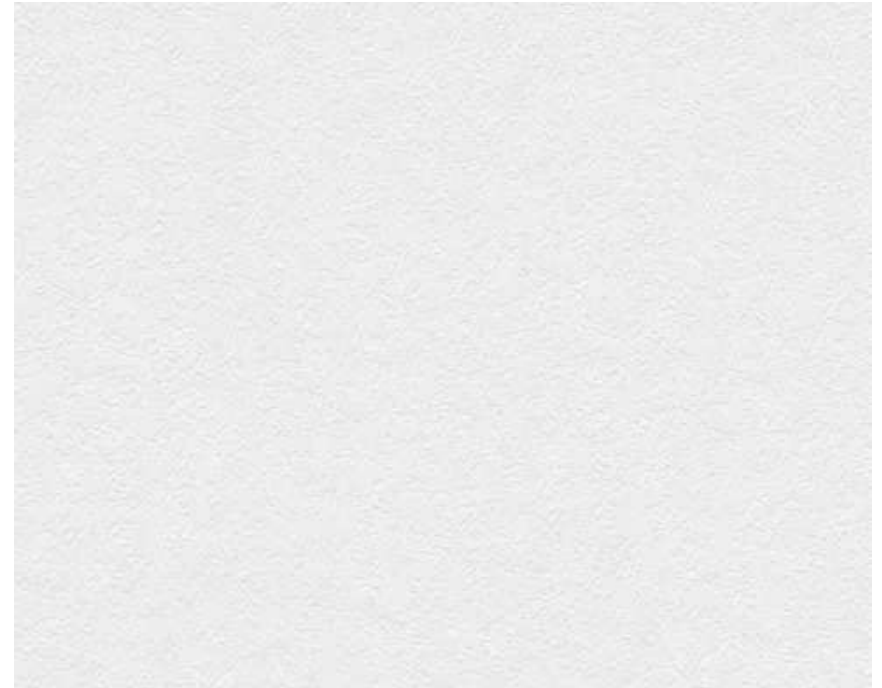

EXPANSÉS SUR INTISSÉ 106 cm

Revêtement Vinyle expansé relief sur support intissé

Poids : 190 g/m² à 230 g/m² selon les références

Largeur : 1,06 m

Pages 69 à 77



LESSIVABLE



RACCORD LIBRE



BONNE RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE



ENCOLLAGE DU MUR



RÉACTION AU FEU
conforme à la norme en 15102

Rouleau de 10,05 x 1,06 m

Précautions de pose pour les intissés de couleur claire :

Appliquer le revêtement sur un support de couleur blanche et homogène
(effets de transparence possibles)

INTISSÉ



COLLECTION BATIMENT 2024 SOMMAIRE

1 EXPANSÉS SUR INTISSÉ 53

Unic et motifs
Pages 1 à 88

- lessivable
- encoillage du mur
- découillable à sec
- classés feu Bs1d0 ou Cs2d0

Code
prix

D

E

L

Tarif public € TTC

LE RL DE 10,05 X 0,53 M

Tarif public € TTC

LE RL DE 10,05 X 1,05 M

2 EXPANSÉS SUR INTISSÉ 106

Unic
Pages 89 à 77

- lessivable
- encoillage du mur
- découillable à sec
- classés feu Bs1d0
- COV A+



COLLECTION BATIMENT 2024

Correspondances Références / Pages

REFERENCE	LETTRE	PAGE	REFERENCE	LETTRE	PAGE	REFERENCE	LETTRE	PAGE
169020	D	57	346568	D	20	373064	E	1
184818	D	56	346575	D	27	374831	E	31
190918	D	59	346582	D	25	376772	E	26
224033	D	61	356072	E	21	376792	E	29
224057	D	60	365811	D	54	377585	E	48
229281	L	76	365828	D	55	377607	D	39
230751	D	62	365903	D	47	377631	E	53
230775	E	8	365910	D	44	377715	E	49
240316	L	74	365927	D	46	378301	E	4
240323	L	73	365934	D	45	378302	E	7
240392	L	75	366002	D	37	378311	D	3
249531	E	12	366108	L	69	378312	D	22
249739	E	13	366115	L	70	378313	D	5
288578	D	52	366139	L	72	378314	D	51
288639	D	58	366146	L	71	378316	D	6
300941	E	11	367131	D	23	378322	E	24
328175	L	77	367135	D	32	378659	E	28
339212	E	50	369112	D	66	895110	E	64
345912	D	41	369115	D	68	907837	E	67
345929	D	43	369116	D	63	937902	D	35
345936	D	14	372603	E	9	937922	E	36
345943	D	10	372626	D	34	954621	E	40
345967	D	19	372629	E	16	956171	E	17
346223	D	65	372642	E	33	960402	E	38
346544	D	30	372674	E	15	962551	E	42
346551	D	18	373953	D	2			

En cas de réclamation, se reporter aux garanties interprofessionnelles des revêtements muraux.



lessivable



lessivable et encoillable



bonne résistance à la traction



très bonne résistance à la traction



inverser les lés



adaptable



recoupe fine



recoupe droit



recoupe saut



encoillage du mur



A+



CE

EN 15102

Recommandations : Les fonds doivent être sains, solides, légèrement poreux, secs, propres et de teinte uniforme. Contrôler l'aspect du matériau avant de couper les lés. Si un défaut est constaté, notre responsabilité est limitée au remplacement des matériaux reconnus défectueux et à trois lés posés maximum. En aucune façon des frais de pose et de pose ne pourront nous être réclamés. Utiliser une colle adaptée au produit mis en œuvre. Nettoyer les traces de colle avec de l'eau claire et une éponge propre. Éviter de laisser sécher dans une atmosphère trop froide ou dans les courants d'air.

INTISSÉS 53 & 106

